
Биговальные матрицы для гофрокартона CHANNEL Corrugate





- Все размеры со стандартным 3/4 пт локатором.
- Все размеры на единой 20mm основе.
- В коробке 32 x 75cm полос = 24 метра.

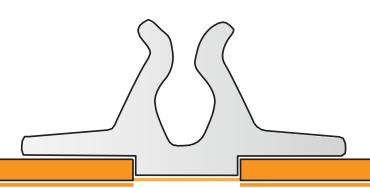

Размеры	В x Ш (mm)			
Цвет основы	Желтый	Оранжевый	3еленый	Голубой
	0.6 x 2.5	0.7 x 2.5	0.8 x 2.5	1.0 x 2.5
	0.6 x 2.7	0.7 x 2.7	0.8 x 2.7	1.0 x 2.7
	0.6 x 3.0	0.7 x 3.0	0.8 x 3.0	1.0 x 3.0
	0.6 x 3.2	0.7 x 3.2	0.8 x 3.2	1.0 x 3.2
	0.6 x 3.5	0.7 x 3.5	0.8 x 3.5	1.0 x 3.5
	0.6 x 4.0	0.7 x 4.0	0.8 x 4.0	1.0 x 4.0
			0.8 x 5.0	1.0 x 5.0
			0.8 x 6.0	1.0 x 6.0
				1.0 x 7.0
				1.0 x 8.0
				1.0 x 9.0
				1.0 x 10.0

Внимание: возможна поставка матриц и локаторов с другими размерами. Цены и сроки поставки по запросу



В x Ш (mm)	В x Ш (mm)	В x Ш (mm)	В x Ш (mm)
Желтый	Оранжевый	Зеленый	Голубой
0.6 x 2.5	0.7 x 2.5	0.8 x 2.5	
0.6 x 2.7	0.7 x 2.7	0.8 x 2.7	1.0 x 2.7
0.6 x 3.0	0.7 x 3.0	0.8 x 3.0	1.0 x 3.0
		0.8 x 3.2	1.0 x 3.2
		0.8 x 3.5	1.0 x 3.5
		0.8 x 4.0	1.0 x 4.0
		0.8 x 5.0	1.0 x 5.0
			1.0 x 6.0

CORRUGATE - I/C (со скошенной кромкой)

- Все размеры со стандартным 3/4 пт. Локатором
- Все размеры на единой 20mm основе.
- В коробке 32 х 75ст полос = 24 м.

Внимание: возможна поставка матриц с и локаторов других размеров.



| H x W/c2c* (mm) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Желтый | Оранжевый | Зеленый | Голубой |
| | | | |
| | | | |
| 0.6 x 5.0 / 3 | 0.7 x 5.0 / 3 | 0.8 x 5.0 / 3 | 1.0 x 5.0 / 3 |
| 0.6 x 6.0 / 4 | 0.7 x 6.0 / 4 | 0.8 x 6.0 / 4 | 1.0 x 6.0 / 4 |
| 0.6 x 7.0 / 5 | 0.7 x 7.0 / 5 | 0.8 x 7.0 / 5 | 1.0 x 7.0 / 5 |
| 0.6 x 8.0 / 5 | 0.7 x 8.0 / 5 | 0.8 x 8.0 / 5 | 1.0 x 8.0 / 5 |
| 0.6 x 9.0 / 6.5 | 0.7 x 9.0 / 6.5 | 0.8 x 9.0 / 6.5 | 1.0 x 9.0 / 6.5 |
| 0.6 x 10.0 / 8 | 0.7 x 10.0 / 8 | 0.8 x 10.0 / 8 | 1.0 x 10.0 / 8 |

CORRUGATE - U-BEND (для двух линеек)

* с2с наше сокращение от центра одной до центра другой линейки в мм.

Precision Creating Systems
for the corruptted Industry

Precision Creasing Systems for the corrugated industry

Precision Creasing Systems for the corrugated industry


• Се размеры на единой 20mm основе.


В коробке 32 х 75см полос = 24 м.


матриц с и локаторов других

Рекомендации по выбору резиновых профилей

ассортимент







Red Soft-C Rubba

- Может использоваться на биговальной линейке совместно с биговальной матрицей.
- Мягкий материал жесткость 25 Шор.
- Лучший пружинящий эффект, который будет сдавливать большую волну.
- Преимущества «соскальзывания» с С-профиля.
- Удерживает лист и предотвращает смещение.
- Размеры 5.0 мм до 14.0 мм.

Red Soft-T Rubba

- Высококачественная альтернатива пористой резине.
- Уникальная структура обеспечивает увеличенный срок службы.
- Мягкий материал 25 Шор.
- Меньше разрушения по сравнению с пористой резиной на горячих/сухих высокоскоростных прессах.
- Эффективно удерживает лист с большим профилем и предотвращает смещение.
- Размеры от 5.0 мм 11.0 мм.

G Profile Rubba

- Уникальный пружинящий верх действует как естественный рычаг для улучшения сдавливания при биговке.
- Жесткий материал 70 Шор.
- Лучше подходит для микрогофры, где необходима жесткая резина.
- Рекомендована для материала с высоким содержанием переработанного сырья.
- Размеры с 5.0 мм до 11.0 мм.





Easi-Crease Rubba


- С уникальной полой серединой для пружинящего эффекта.
- Жесткость 60 Шор.
- Эффективное сдавливание листа гофрокартона.
- Может использоваться на биговальной линейки совместно с биговальной матрицей.
- Подходит для ротационных линеек, когда биговальная матрица не используется.
- Может быть наклеена или прикреплена скобами на штампе.
- Различная высота над биговальной линейкой в зависимости от доски от 0.5 мм до 1.5 мм.
- Размеры от 6.0 мм до 11.0 мм.

Flexi-Crease

- Жесткость 60 Шор.
- Для плоских и ротационных вырубных штампов.
- Отличается от Easi-Crease более жестким пружинящим эффектом.
- Немного более жестко сминает волну.
- Может быть наклеена или прикреплена скобами к вырубному штампу.
- Различная высота над биговальной линейкой в зависимости от доски от 0.5 мм до 1.5 мм.
- Размеры от 4.5 мм до 11.0 мм.

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ НАШЕГОРАСШИРЕННОГО АССОРТИМЕНТА

Пять рекомендуемых профилей для гофрокартона – всего лишь малая часть ассортимента С&Т. Имеются следующие профили из различных материалов различной жесткости.

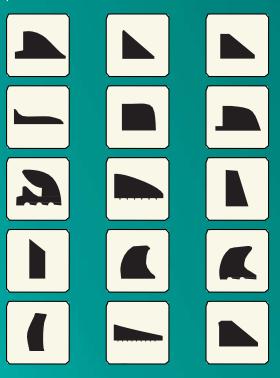

Мы рады предложить на заказ системы профилей для биговки и резки.